



TORTORA

100x300


TECH 3,5 - Strukturovaný ("těpaný")
TECH 5,6 - Strukturovaný ("těpaný")



PIOMBO

100x300

TECH 3,5 - Strukturovaný ("těpaný")
TECH 5,6 - Strukturovaný ("těpaný")/ soft

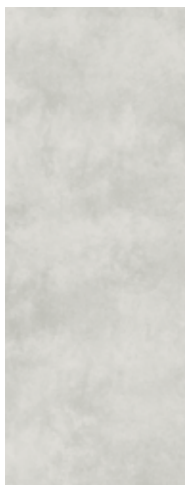

SILVER

100x300

TECH 3,5 - Strukturovaný ("těpaný")
TECH 5,6 - Strukturovaný ("těpaný")/ soft



PANNA

100x300

TECH 3,5 - Strukturovaný ("těpaný")
TECH 5,6 - Strukturovaný ("těpaný")/ soft

TECH 3,5 (3 mm + 0,5 mm net)
TECH 5,6 (5,6 mm)
TECH 6,1 (5,6 mm + 0,5 mm net)

Strukturovaný ("těpaný")
Strukturovaný ("těpaný")/ soft
Strukturovaný ("těpaný")/ soft

100x300 - 100x100 - 50x100 - 33x150 - 20x100 - 20x150

Datový list:

Výztužná rohož sestávající z 0,3 mm silné síťoviny ze syntetického materiálu "sklolaminátu", nanesené na zadní stranu desky automatizovaným průmyslovým procesem. Vlákno je lepeno pomocí vysokopevnostní pryskyřice o tloušťce 0,2 mm. Díky této aplikaci je deska extrémně odolná vůči namáhání způsobenému jak ruční manipulací, tak mechanickými nástroji používanými k řezání a vrtání.

Specifikace – složení:

Inovativní materiál z vysoce slinuté keramiky s neglazovaným povrchem získaný ze směsi jílovitých surovin vysoké kvality a čistoty (světlé jíly, žuly a metamorfované horniny, živce a keramické pigmenty s vysokou chromatickou výtěžností), mleté za mokra. Směs se poté obarví a následně vysuší, aby atomizací vznikl dokonale jemný prášek, který vydrží proces laminace. Proces laminace se získá suchým lisováním na pásu, o síle 15000 tun a nakonec se podrobí dlouhodobému výpalu při teplotě cca 1200 °C.

Technický list výrobku:

Vlastnosti	Standard/ metoda	Technolam 3+	Technolam 5
Nasákavost	ISO 10545-3	Střední hodnota 0,1% (<0,3%)	Střední hodnota 0,1% (<0,3%)
Ohyb	ISO 10545-4	Střední hodnota 90 (vzorky rozměru 40x100 mm)	Střední hodnota 50 (vzorky rozměru 40x100 mm)
Mohs	UNI EN 101	≥6	≥6
Pevnost v ohybu lomová síla	ISO 10545-4	Střední hodnota 700 (vzorky rozměru 200x300 mm)	Střední hodnota 1100 (vzorky rozměru 1000x1000 mm)
Pevnost v ohybu modul lomu	ISO 10545-4	Střední hodnota 50 (vzorky rozměru 200x300 mm)	Střední hodnota 50 (vzorky rozměru 1000x1000 mm)
Oheň	EN 13501 (rev.2005)	A2 - s1, d0	A1
Odolnost vůči hloubkové abrazí	ISO 10545-6	≤175 mm ³	≤175 mm ³
Koeficient smykového tření	DIN 51130	R10	R10 Strukturovaný ("těpaný") R9 soft
Kyvadlo:			
Spanish test	UNE-ENV 12633:2003		on demand
English test	BS 7976-2:2002		on demand
Australian test	AS/NZS 4586		on demand